

BHTS ZZ GR CG 350°

Aşırı Yüksek Isı Yatak Rulmanları Aşırı Yüksek Isı Yataklar





Teknik Özellikleri:

- Rulman Malzemesi: AISI 52100 (Krom)
- Rulmanın tüm Çelik Parçaları Manganez Fosfat Kaplı
- Radyal Boşluk 4xC5
- ZZ Tipi Kapaklar
- Tek Parça Grafit Kafes
- Grafit Kafesden Ömür Boyu Yağlama
- Paslanmaz Yatak
- Yataklar UCPA Serisi de mevcuttur

Kullanım Alanları:

- Boya Fırınları
- Çelik Sanayi
- Seramik Fırınları
- Endüstriyel Taşıyıcıları, Tuğla Fırınlarının Taşıyıcıları

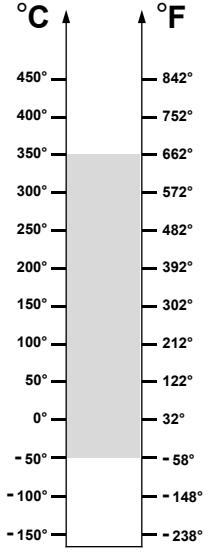


UC SERISI

Parça	İç Çap (B)	Dış (D)	Devir Sayı RPM	Statik Yük, 350°C 'de kN	Statik Yük, 20°C 'de kN	Yataklı Rulmanlar için uygun Yatak Kodları		
						F Serisi	FL Serisi	P Serisi
UC 201 BHTS ZZ GR CG 350°	12	47	85	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 202 BHTS ZZ GR CG 350°	15	47	80	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 203 BHTS ZZ GR CG 350°	17	47	75	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 204 BHTS ZZ GR CG 350°	20	47	70	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 205 BHTS ZZ GR CG 350°	25	52	65	5,39	7,8	F 205 SS	FL 205 SS	P 205 SS
UC 206 BHTS ZZ GR CG 350°	30	62	60	7,72	11,2	F 206 SS	FL 206 SS	P 206 SS
UC 207 BHTS ZZ GR CG 350°	35	72	55	10,4	15,1	F 207 SS	FL 207 SS	P 207 SS
UC 208 BHTS ZZ GR CG 350°	40	80	50	12,6	18,2	F 208 SS	FL 208 SS	P 208 SS
UC 209 BHTS ZZ GR CG 350°	45	85	45	14,2	20,6	F 209 SS	FL 209 SS	P 209 SS
UC 210 BHTS ZZ GR CG 350°	50	90	40	15,9	23,1	F 210 SS	FL 210 SS	P 210 SS
UC 211 BHTS ZZ GR CG 350°	55	100	40	20,0	29,0	F 211 SS	FL 211 SS	P 211 SS
UC 212 BHTS ZZ GR CG 350°	60	110	40	22,5	32,6	F 212 SS	FL 212 SS	P 212 SS
UC 213 BHTS ZZ GR CG 350°	65	120	40	27,4	39,8	F 213 SS	-	P 213 SS
UC 214 BHTS ZZ GR CG 350°	70	125	40	30,8	44,7	F 214 SS	-	P 214 SS
UC 215 BHTS ZZ GR CG 350°	75	130	40	33,9	49,2	F 215 SS	-	P 215 SS



UCF Serisi

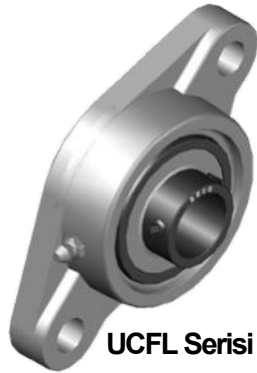

UCFL Serisi



UCP Serisi

BECCO

12100 Cuneo - Italy
phone: 0039 0171 66883
fax: 0039 0171 648913
www.becoitalia.biz

■ BİRLİK RULMAN

