

BHTS ZZ 280°

Aşırı Yüksek Isı Yatak Rulmanları Aşırı Yüksek Isı Yataklar





Teknik Özellikleri:

- Rulman Malzemesi: AISI 52100 (Krom)
- Rulmanın tüm Çelik Parçaları Manganez Fosfat Kaplı
- Radyal Boşluk 4xC5
- ZZ Tipi Kapaklar
- Ömür Boyu Kullanım için PTFE bazlı Silikonsuz 280°C Isıya dayanıklı gres ile Yağlanmış (Erime noktası 400°C üzeri)
- Paslanmaz Yatak
- Yataklar UCPA ve UCT Serileri Mevcuttur


Kullanım Alanları:

- Boya Fırınları
- Çelik Sanayi
- Seramik Fırınları
- Endüstriyel Taşıyıcıları, Tuğla Fırınlarının Taşıyıcıları

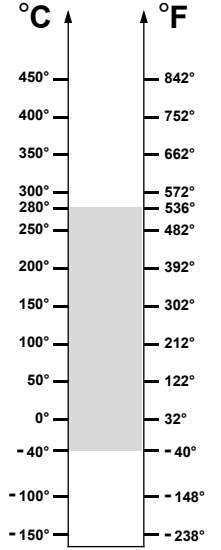


UC SERİSİ

Parça	İç Çap (B)	Dış (D)	Devir Sayı. RPM	Statik Yük, 280°C 'de kN	Statik Yük, 20°C 'de kN	Yataklı Rulmanlar için uygun Yatak Kodları F Serisi	FL Serisi	P Serisi
UC 201 BHTS ZZ 280°	12	47	1152	4,72	6,60	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 202 BHTS ZZ 280°	15	47	1152	4,72	6,60	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 203 BHTS ZZ 280°	17	47	1152	4,72	6,60	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 204 BHTS ZZ 280°	20	47	960	4,72	6,60	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 205 BHTS ZZ 280°	25	52	896	5,58	7,80	F 205 SS	FL 205 SS	P 205 SS
UC 206 BHTS ZZ 280°	30	62	704	8,00	11,2	F 206 SS	FL 206 SS	P 206 SS
UC 207 BHTS ZZ 280°	35	72	608	10,7	15,1	F 207 SS	FL 207 SS	P 207 SS
UC 208 BHTS ZZ 280°	40	80	544	13,0	18,2	F 208 SS	FL 208 SS	P 208 SS
UC 209 BHTS ZZ 280°	45	85	512	14,7	20,6	F 209 SS	FL 209 SS	P 209 SS
UC 210 BHTS ZZ 280°	50	90	480	16,5	23,1	F 210 SS	FL 210 SS	P 210 SS
UC 211 BHTS ZZ 280°	55	100	429	20,7	29,0	F 211 SS	FL 211 SS	P 211 SS
UC 212 BHTS ZZ 280°	60	110	384	25,3	32,6	F 212 SS	FL 212 SS	P 212 SS
UC 213 BHTS ZZ 280°	65	120	339	28,4	39,8	F 213 SS	-	P 213 SS
UC 214 BHTS ZZ 280°	70	125	320	31,9	44,7	F 214 SS	-	P 214 SS
UC 215 BHTS ZZ 280°	75	130	307	35,1	49,2	F 215 SS	-	P 215 SS

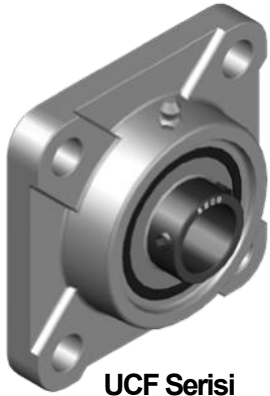

UCF Serisi

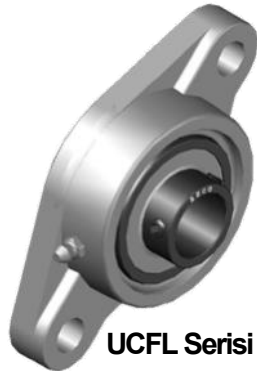

UCFL Serisi



UCP Serisi

BECCO

12100 Cuneo - Italy
phone: 0039 0171 66883
fax: 0039 0171 648913
www.becoitalia.biz

■ BİRLİK RULMAN

