

BHTS ZZ GR CG 350°

Vpeti ležaji za ekstremne temperature Ležajne enote za ekstremne temperature





Tehnične karakteristike:

- Material ležaja: jeklo AISI 52100
- Mangansko fosfatirane površine jeklenih delov ležaja
- Radialna zračnost 4x C5
- Kovinsko tesnilo ZZ
- Enodelna grafitna kletka ("coronet" kletka)
- Doživljenjsko mazanje s pomočjo grafitne kletke
- Ležajno ohišje iz nerjavnega jekla
- Ležajne enote UCPA tudi na voljo


Področja uporabe:

- Lakirne peči
- Jeklarska industrija
- Talilne peči v keramični industriji
- Transportni vozički za peči

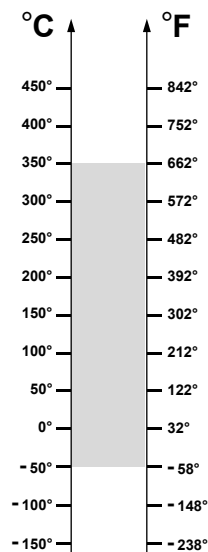

SERIJA UC

Opis	Ønot. (B)	Øzun. (D)	Hitrost, VRT/MIN	Statič.nosil. kN pri 350°C	Statič.nosil. kN pri 20°C	Oznaka ležajnega ohišja		
						Seriya F	Seriya FL	Seriya P
UC 201 BHTS ZZ GR CG 350°	12	47	85	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 202 BHTS ZZ GR CG 350°	15	47	80	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 203 BHTS ZZ GR CG 350°	17	47	75	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 204 BHTS ZZ GR CG 350°	20	47	70	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 205 BHTS ZZ GR CG 350°	25	52	65	5,39	7,8	F 205 SS	FL 205 SS	P 205 SS
UC 206 BHTS ZZ GR CG 350°	30	62	60	7,72	11,2	F 206 SS	FL 206 SS	P 206 SS
UC 207 BHTS ZZ GR CG 350°	35	72	55	10,4	15,1	F 207 SS	FL 207 SS	P 207 SS
UC 208 BHTS ZZ GR CG 350°	40	80	50	12,6	18,2	F 208 SS	FL 208 SS	P 208 SS
UC 209 BHTS ZZ GR CG 350°	45	85	45	14,2	20,6	F 209 SS	FL 209 SS	P 209 SS
UC 210 BHTS ZZ GR CG 350°	50	90	40	15,9	23,1	F 210 SS	FL 210 SS	P 210 SS
UC 211 BHTS ZZ GR CG 350°	55	100	40	20,0	29,0	F 211 SS	FL 211 SS	P 211 SS
UC 212 BHTS ZZ GR CG 350°	60	110	40	22,5	32,6	F 212 SS	FL 212 SS	P 212 SS
UC 213 BHTS ZZ GR CG 350°	65	120	40	27,4	39,8	F 213 SS	-	P 213 SS
UC 214 BHTS ZZ GR CG 350°	70	125	40	30,8	44,7	F 214 SS	-	P 214 SS
UC 215 BHTS ZZ GR CG 350°	75	130	40	33,9	49,2	F 215 SS	-	P 215 SS

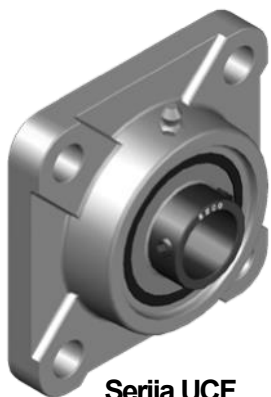

Seriya UCF



Seriya UCFL



Seriya UCP

BECCO

12100 Cuneo - Italy

phone: 0039 0171 66883

fax: 0039 0171 648913

www.becoitalia.biz